


SSPG

DÉBITEUSE PROFILEUSE OPTIMISÉE

PROCÉDÉ DE SCIAGE CONTRÔLÉ

- SCIAGE DROIT OU OPTIMISÉ
- ARBRE SIMPLE OU DOUBLE
- TÊTES D'ÉQUARRISSAGE CONIQUES AVEC TÊTES DE PROFILAGE

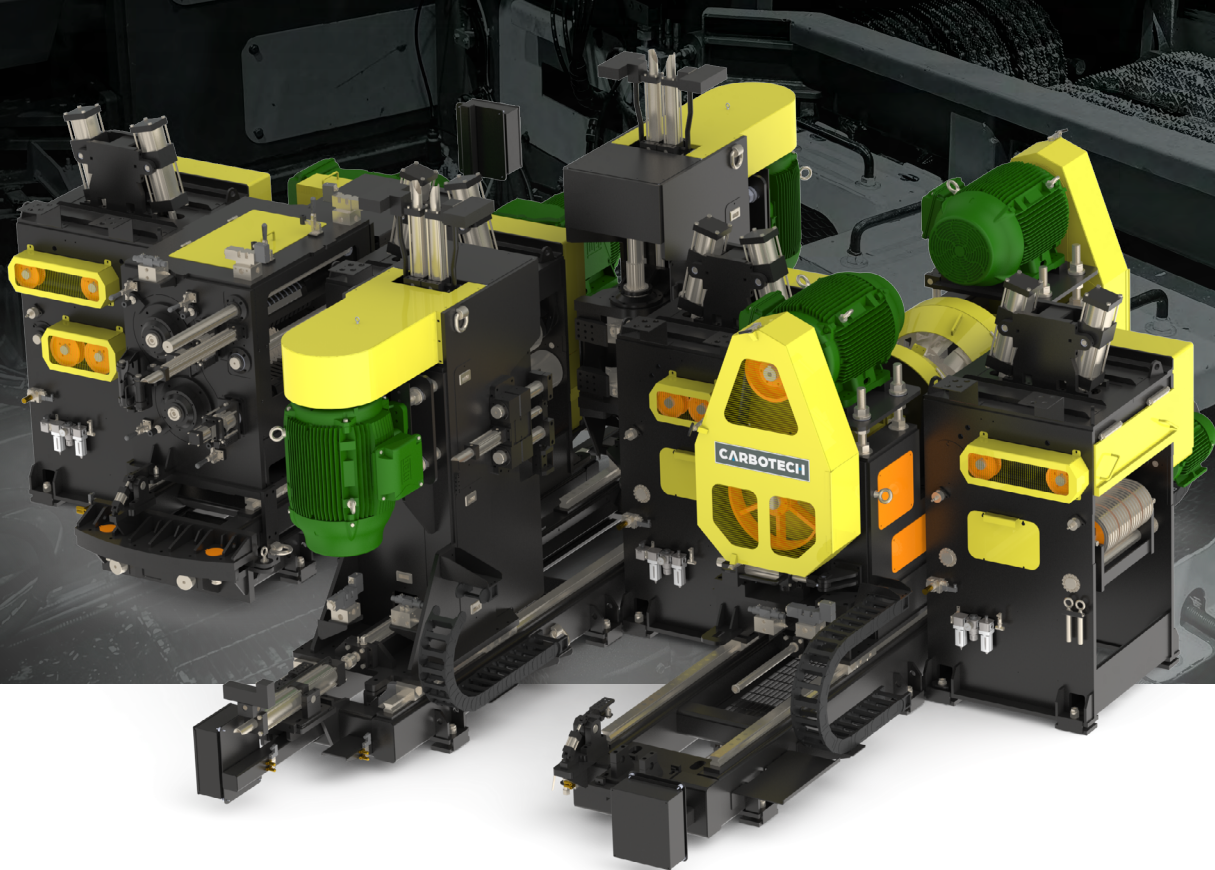

CARBOTECH

carbotech.ca



APPLICATIONS

- Pour usine de bois durs, résineux et pin du sud
- Ligne à haute vitesse
- Pour lignes de sciage droit ou courbe

CARACTÉRISTIQUES

- Scies guidées à faible trait de scie
- Fuseaux et banques de scies mobiles
- Déplacement indépendant et angulaire des têtes de profilage
- Adaptable pour tous types de têtes
- Scies à arbre simple ou double

CAPACITÉS

- Épaisseur d'équarris de 3" à 12" (75 mm à 300 mm)
- Diamètre des billes de 3" à 24" (75 mm à 600 mm)
- Longueurs des billes de 8' à 20' (2,4 m à 6 m)
- Productivité allant jusqu'à 600 pieds/minute (180 m/min)