TOURNEUR D'ÉQUARRIS

MODULE ROTATIF

- ROTATION DE 90º
- TOURNAGE DE L'ÉQUARRI CONTRÔLÉ
- RAPIDE ET EN DOUCEUR

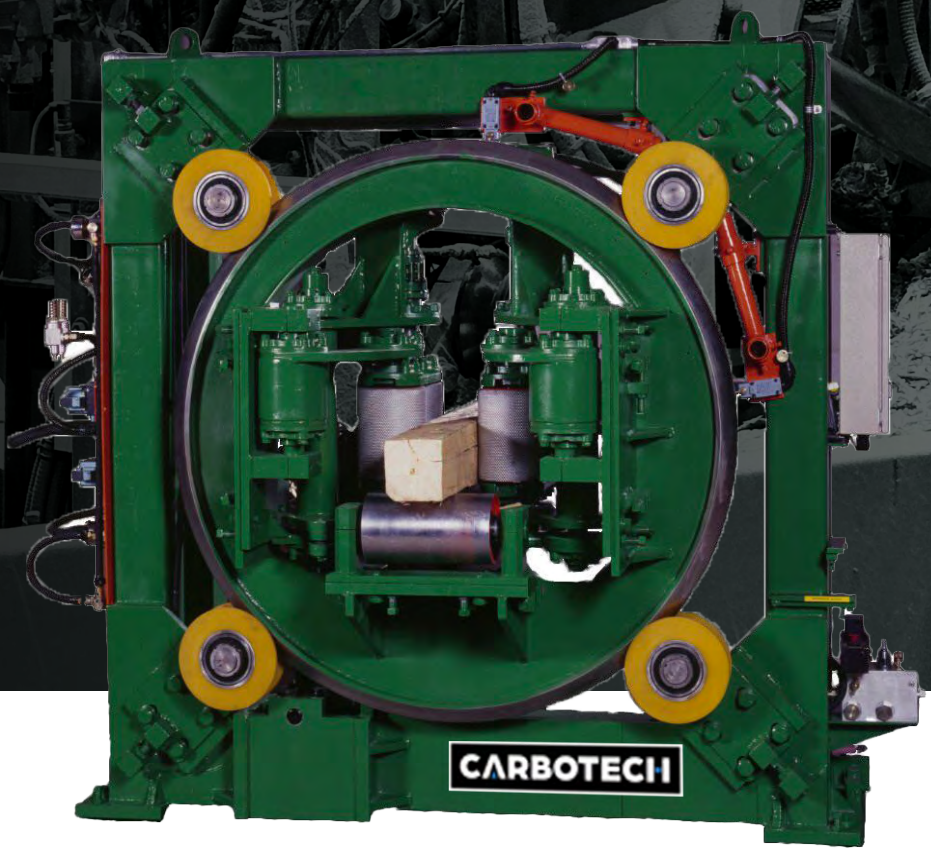

CARBOTECH

carbotech.ca

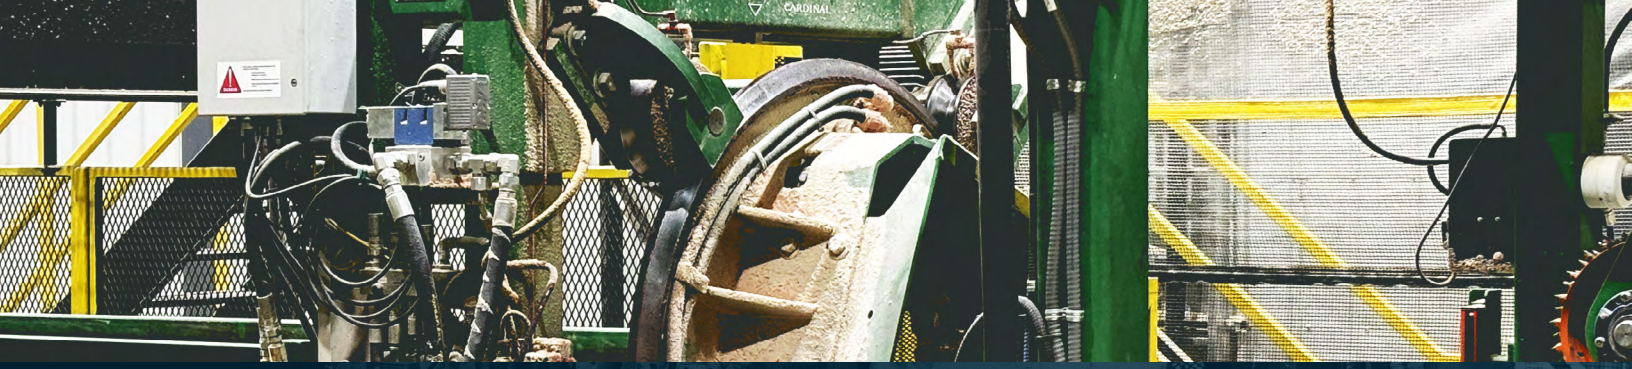

APPLICATIONS

- Pour usine de bois durs, résineux et pin du sud
- Ligne à haute vitesse
- Sortie d’un débitage primaire
- Positionnement des équarris pour le débitage secondaire

CARACTÉRISTIQUES

- Motorisation électrique
- Rouleaux moletés verticaux
- Rotation de 90º
- Supporté par rouleaux horizontaux

CAPACITÉS

- Diamètre des billes de 3’’ à 24’’ (75 mm à 600 mm)
- Longueurs des billes de 8’ à 20’ (2,4 m à 6 m)
- Productivité allant jusqu’à 600 pieds/minute (180 m/min)